



Miscelatore TV per esterno larga banda serie L

**art. 22-059
MIX2L V-U**



Miscelatore TV per esterno, ideale per miscelare i segnali di due antenne e giungere al TV con un'unica discesa.

Progettato per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E02÷E60, attenuando la banda LTE 800 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E60.

Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F.

E' dotato di due ingressi così distribuiti:

- 1 ingresso di banda VHF
- 1 ingresso di banda UHF.

A richiesta può essere fornito con passaggio di tensione per la telealimentazione.


La banda VHF si estende fino al canale E12 (230 MHz) compreso.

Caratteristiche

- Realizzato in contenitore schermato
- Dotato di connettori a vite tipo F

Articolo	22-059	
Sigla	MIX2L V-U	
N. ingressi	2	
N. uscite	1	
Attenuazione di passaggio dB ±1	< 4	
Separazione fra ingressi dB	> 23	
Dimensioni (LxWxH)	mm	77x50x85
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	100x90x54
Peso imballo	Kg	0,13
Temperatura di funzionamento °C	-10 ÷ +55	
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065	

Esempio di applicazione

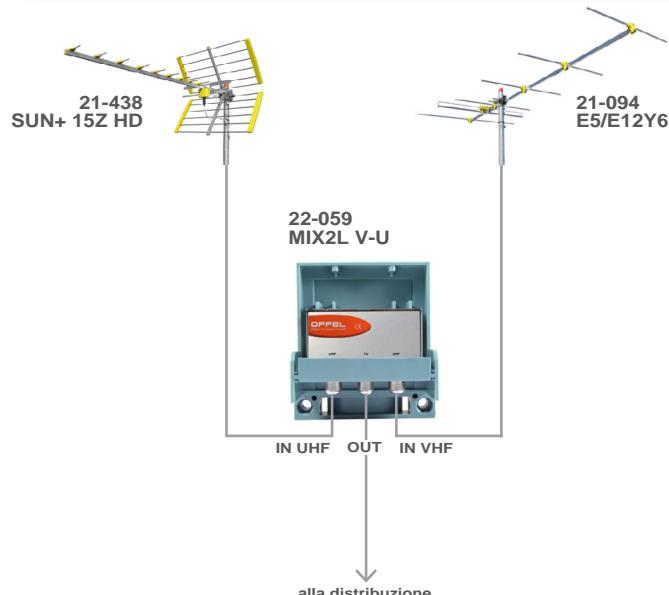

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

